



Systemy odpływowe

**TECElinus  
RYNNY  
PRYSZNICOWE**


# TECElinus - montaż i uszczelnienie

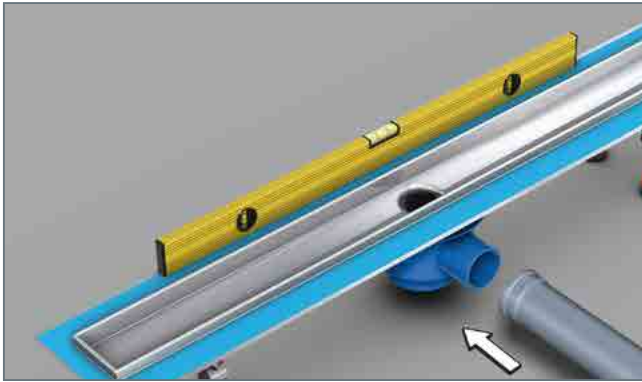


Ustawienie wysokości rynny przy pomocy regulowanych nóżek montażowych, kontrola poziomicą. Podłączanie obrotowego odpływu z instalacją kanalizacyjną DN 50.

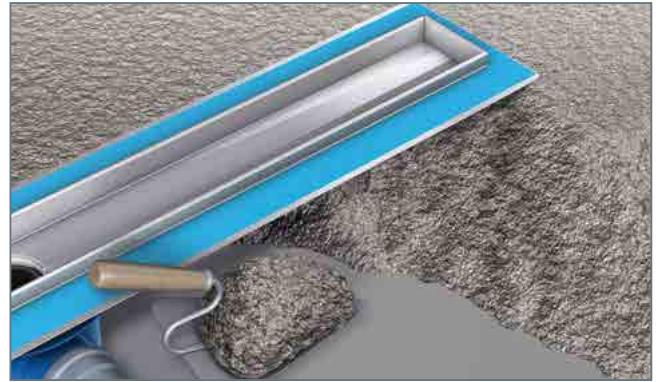

Montaż rynny prysznicowej: dzięki całkowitemu wypełnieniu jastrychem, korpus rynny jest stabilnie osadzony - powstaje stabilne związanie korpusu rynny i odpływu.

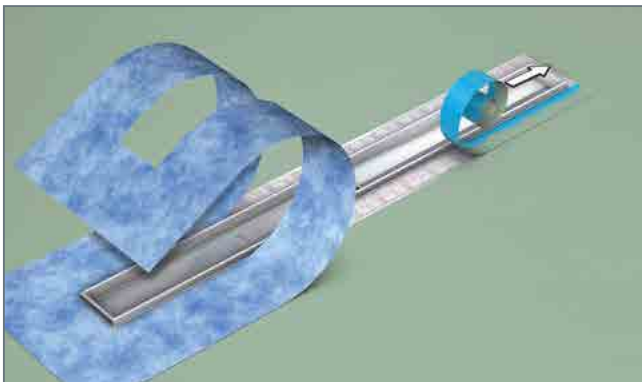

Po usunięciu folii ochronnej następuje nałożenie włókniny uszczelniającej, zgodnie z instrukcją montażu.

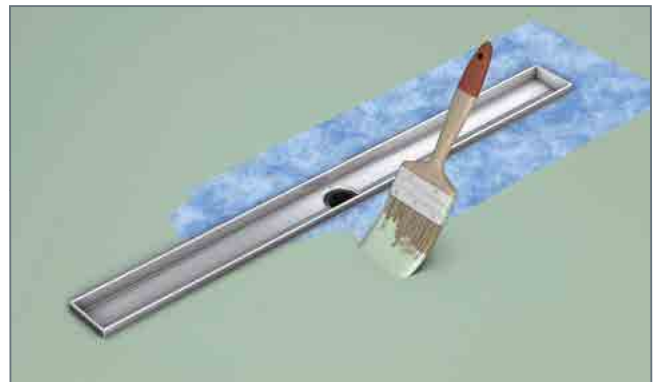

Nałożenie warstwy izolacyjnej, jako ostatni krok przed opłytkowaniem.

TECElinus - kompletne rynny proste z rusztem ozdobnym "plate" (komplet zawiera: rynnę, ruszt, stopki, syfon oraz kołnierz uszczelniający)

- Długość 700 mm - numer katalogowy 15101070
- Długość 800 mm - numer katalogowy 15101080
- Długość 900 mm - numer katalogowy 15101090

